

Montagesatz Pneumofix Typ 2



Ausführungen

	Art.-Nr.
Montagesatz Pneumofix Typ 2	20142


Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Kompletter, universeller Montagesatz für pneumatische Füllstandmessgeräte (Unitel, Unitop, DTA). Einsetzbar für Behälter bis 4.000 mm Höhe oder Durchmesser. Bestehend aus: Einschraubkörper mit Stufengewinde G $\frac{1}{2}$ und G1, Reduzierstück G1 x 1 $\frac{1}{2}$ x 2. Standleitung im Tank mit Fußteil. Messleitung aus PVC (4 x 1 mm), 20 m inkl. 30 x Nagelschellen, Schlauchverbinder (4 x 4 mm) und Befestigungsmaterial. Geeignet für den Einsatz in hochwassergefährdeten Gebieten. Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule. Wenn bei einem Einzeltank keine Anschlussmuffe frei ist, empfiehlt sich der Einsatz von Euroflex.

Detailansichten

Pneumofix Typ 2

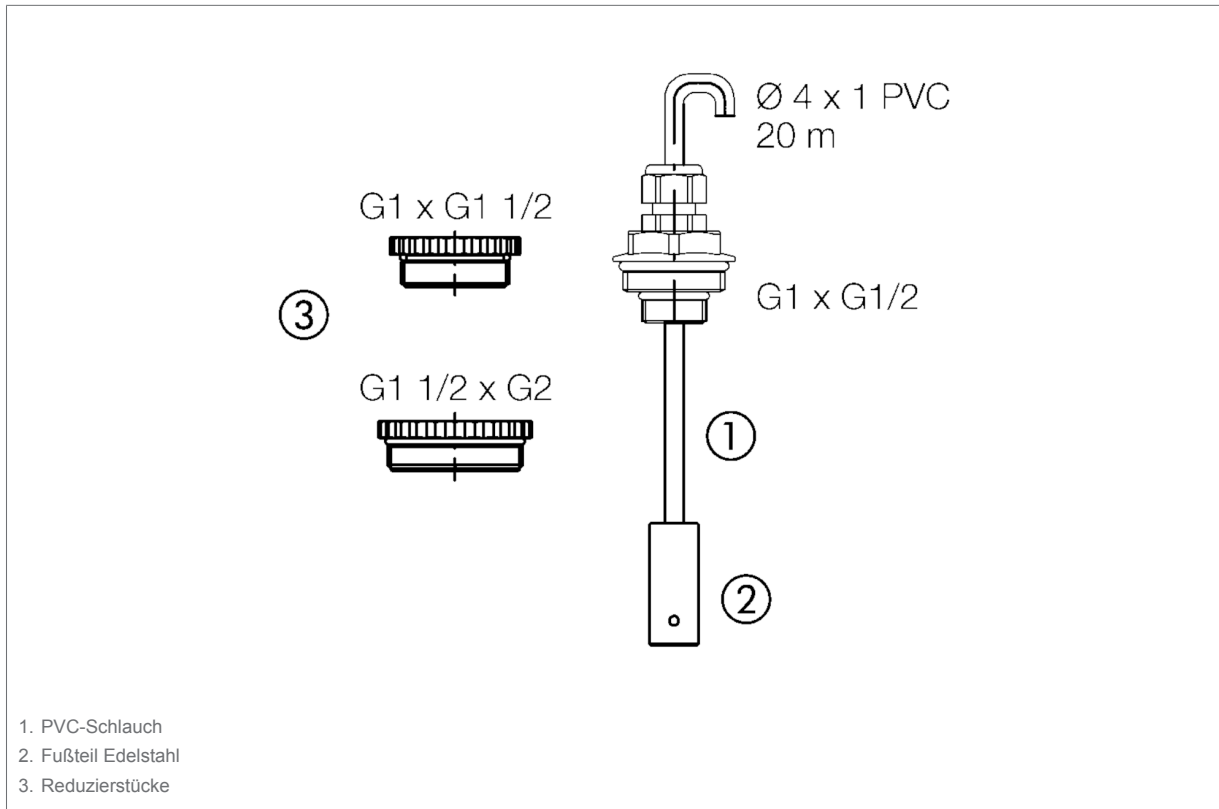

Technische Zeichnungen

Pneumofix Typ 2

