



EAN: 4057304022586

[static.hansa.com/5552220300006](https://static.hansa.com/5552220300006)

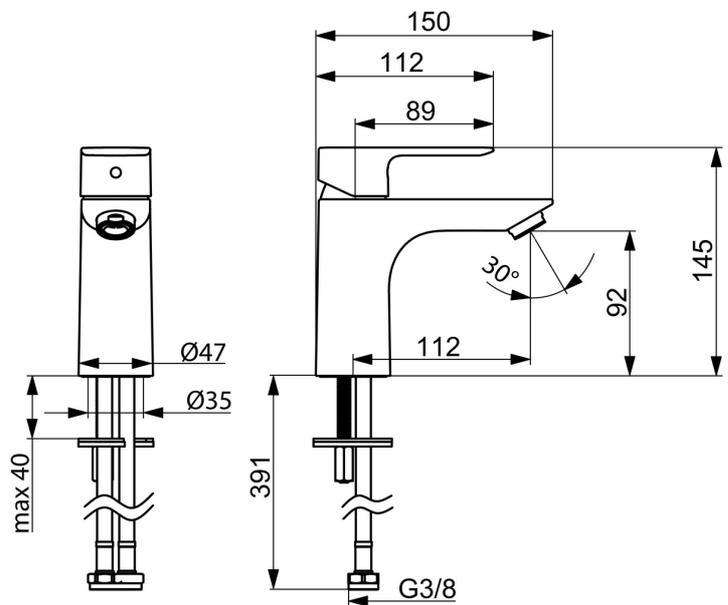

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Kaltstartfunktion
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.8 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Ausladung **112 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften


EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

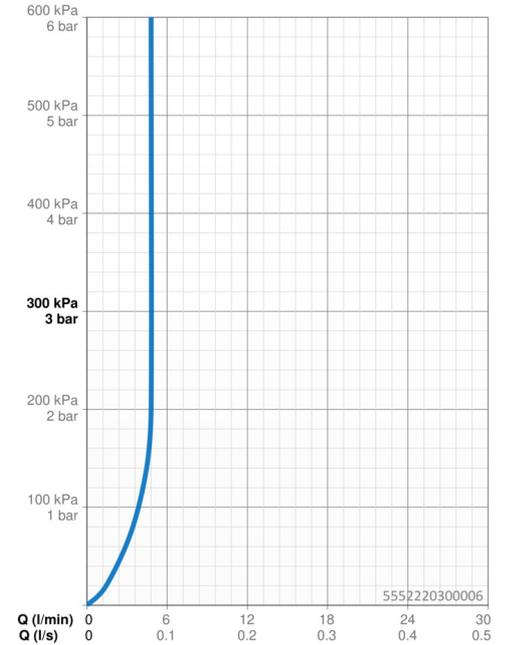

## Ersatzteile

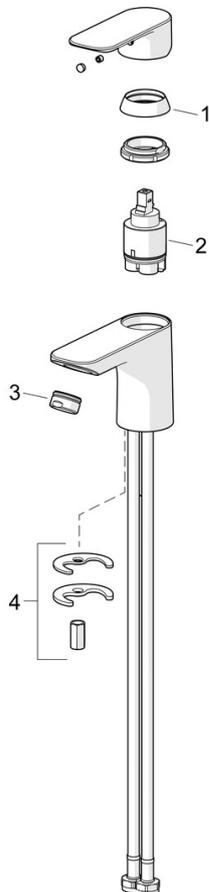

### SP5540220300006

	Name	Art.-Nr.
01	Abdeckkappe	1017127V
02	Kartusche, 3.5 cold start	59913953
03	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
04	Befestigungssatz	1017128V