


# 57492219 HANSALOFT - Waschtischbatterie, 6 V, Bluetooth


EAN: 4057304014185 static.hansa.com/57492219



- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Standmontage
- Chron
- Feststehender Auslauf, gegossen
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar









### **Technische Daten**

## Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

5.4 I/min

#### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

143 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

#### Software-Einstellungen

Nachlaufzeit3 s (1-20 s)Hygienespülungoff (off/1-120 h)Dauer Hygienespülung30 s (1-1800 s)Max. Fließdauer2 min (1 - 1800 s)

#### Elektronische Eigenschaften

Batterie Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version 4.x (D034445)

#### Vorschriften

EU Directive C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU ,

Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive

2011/65/EU

EN Standard EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-

6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part


19.11.4

Schutzklasse IP 55

## Zulassungen und Deklarationen


DVGW **CW-6514CR0161**UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5** 

Konformitätserklärung RED

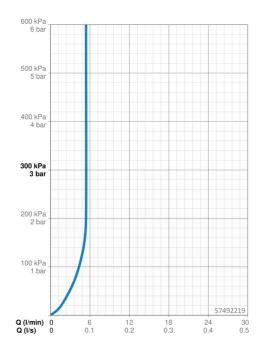



# **Ersatzteile**

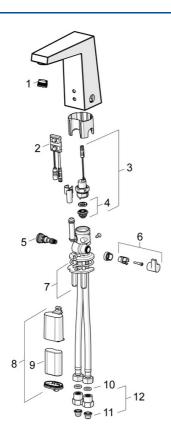

# SP57492211

	Name	ArtNr.
01	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
02	Sensor, 6 V Ausgelaufen	59914093
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Magnetventil, 6 V	59914091
04	Membrane für Magnetventil	1006500V
04	Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
05	Temperatureinstellsatz	59914193
06	Temperatur-Wählgriff	59914189
07	Befestigungsplatten mit Muttern	59914132
80	Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
09	Batterie, 2CR5 6 V	59911670
10	Dichtung, 8x14.3x2	59914087
11	Schmutzfangsiebe	59914085
12	Stopfen Rückschlagventil	59914086
N.I.	Begrenzer	59914106