


Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: KFR - Ventil mit Prüfschraube, Muffenanschluß, steigende Spindel, ohne / mit Entleerung
DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2292/I

Artikelnummer: 00 1615 DN00 001 ohne Entleerung
00 1620 DN00 001 mit Entleerung

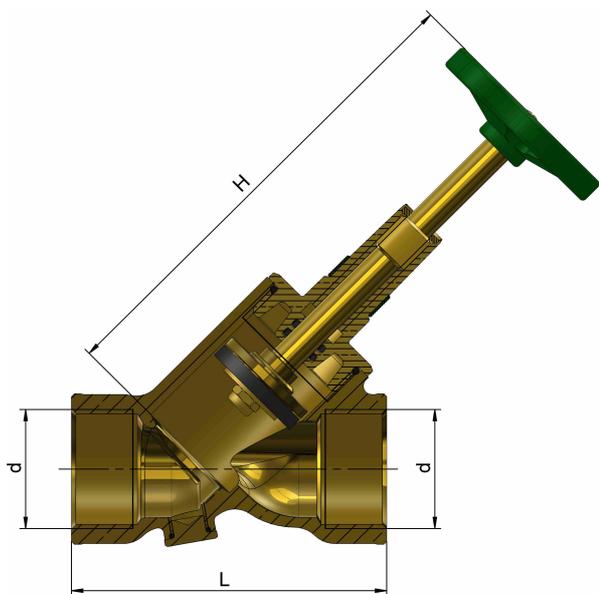

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Messing
Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid

Abmaße

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
|--------|------|------|------|--------|--------|------|--------|------|
| d | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| L | 65 | 75 | 90 | 110 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| H min. | ~86 | ~103 | ~119 | ~133 | ~151 | ~181 | ~198 | ~217 |
| H max. | ~108 | ~128 | ~151 | ~168 | ~193 | ~236 | ~265 | ~280 |

Montagehinweis:

Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von unten nach oben.

Ersatzteile

Oberteil: 00 1819 DN00 001
Entleerungsventil: 00 1831 0800 001 (f. Ventile DN 15 - DN 50)
00 1831 1000 001 (f. Ventile DN 65 - DN 80)
Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001 (f. Ventile DN 15 - DN 50)
00 1836 1000 001 (f. Ventile DN 65 - DN 80)

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten