

Walraven Yeti® Triplex Trennlagen

(I 04 55)


zur Montage | Aufständering von Flachdachinstallationen



Vorteile und Eigenschaften

- 3-lagige Trennschicht zur Unterlage zwischen Walraven Yeti® und Ursus Montagefüßen und PVC-Flachdächern
- in zwei Standardgrößen für BIS Yeti® 480 und 335 erhältlich; für alle anderen BIS Yeti® und Ursus Montagefüße können die Trennlagen bauseits zugeschnitten werden
- hoher Haftreibungskoeffizient (von 0.400 bis 0.500 abhängig von Dachneigung und Feuchtigkeitsgrad)
- beidseitig verwendbar
- zum Schutz vor Weichmacherwanderung auf PVC-Dachkonstruktionen
- erhältlich in zwei Standardabmessungen für BIS Yeti® 480 und 335; für alle weiteren BIS Yeti® und Ursus Montagefüße entsprechend zuschneiden
- Material: HDPE-Folie (schwarz), Aluminium-Schicht und PET-Folie (transparent)

Art.Nr.	L	B (mm)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
67685403	350 mm	350	10	300	16.00
67685405	500 mm	500	10	200	31.40

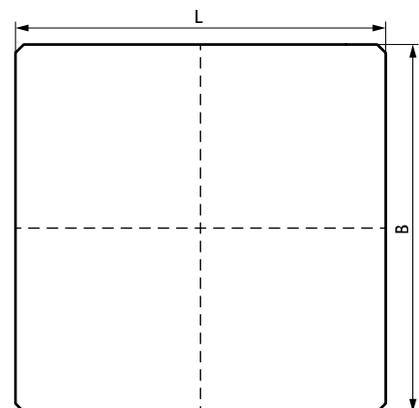

Kombination mit

- 319 Walraven Yeti® 480 Montagefuß
- 321 Walraven Yeti® 335 Montagefuß
- 324 Walraven Yeti® 335 Rahmenkonstruktion (BUP1000)

Kombination mit

- 325 Walraven Yeti® 280 Montagefuß