



EAN: 4015474279247

static.hansa.com/81843083

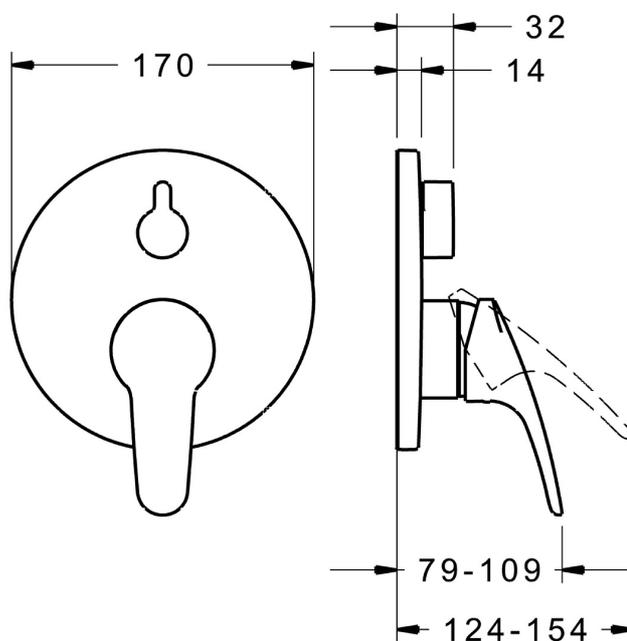

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- mit Sicherungseinrichtung, ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°, Funktionseinheit, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, Rosette rund

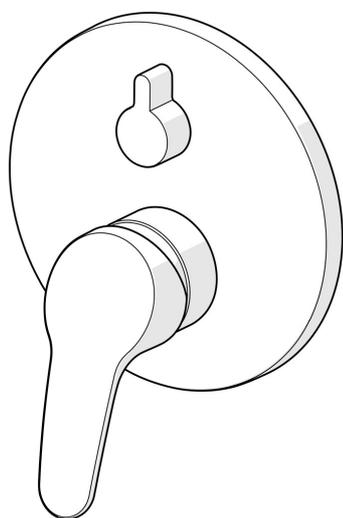

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	12.6 l/min
Durchfluss bei 3 bar	23.4 / 23.4 l/min

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Sicherungseinrichtung (EN1717)	HD


Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschkategorie	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38182/ICC
Konformitätserklärung	DoC

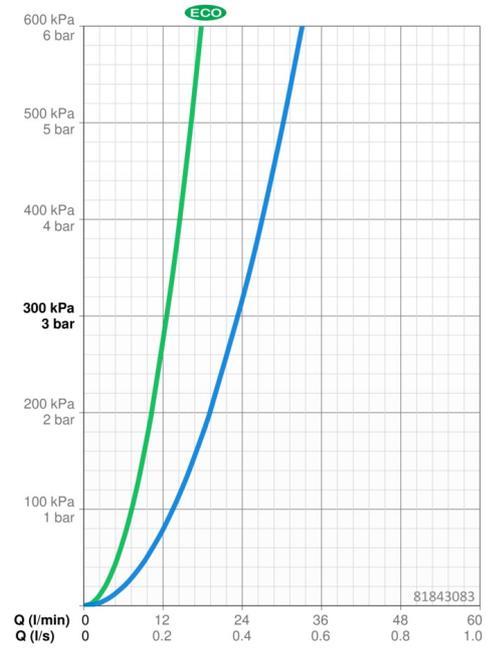

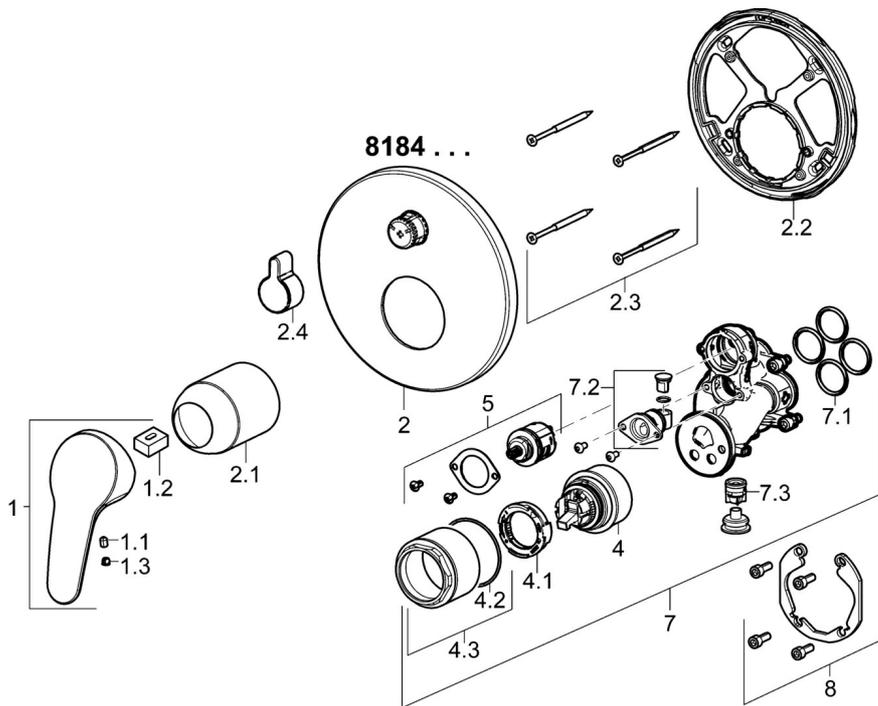

SP81843083

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=93 mm	01880083
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Rosette, d 170 mm	59914317
2.1	Abdeckkappe	59904820
2.2	Befestigungsteil	59914307
2.3	Schraube, M4.5x80	59912890
2.4	Umstellknopf	59914324
4	Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
4.2	O-Ring, 50.52x1.78	59906841
4.3	Ringschraube, M50x1, SW45	59912980
5	Umstellung	59914183
7	Funktionseinheit Ausgelaufen	59914323
7.1	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
7.2	Rohrbelüfter	59914335
7.3	Rückflussverhinderer	59914336
8	Einbausatz	59914186
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I.	Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I.	Umstellung, 120°	59914655
N.I.	Schraubendreher, 5 mm	59914334
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm	59914191